

HLF 3500F



KATEGORIE

Ganze Bohnen mit Frischmilch

AUSSTATTUNG

Bohnenbehälter	1 (300 gr)
Produktbehälter	2 x 300 gr
Wassertank und Festwasseranschluss	3,5 Liter und 3/4" Zoll Anschluss max. 5 bar
Tropfschalengröße	1 Liter
Tresterbehälter	40 Portionen

TECHNISCHE DATEN

Boiler (Kapazität / Leistung)	Druckboiler (300 ml / 1 x 1.300W)
Durchlauferhitzer (Leistung)	Thermoblock (1 x 1.200W)
Mühle	24 V
Mühlentyp	Scheiben (Durchmesser 44 mm)
Kaffeegruppe	Kunststoff (von 5 bis 8 g)
Mischerdrehzahl	8.000 / 13.500 / 16.000 U/min

ZUBEREITUNGSZEITEN

Espresso (30 ml)	23 sec. (150 Tassen / h)
Kaffee (100 ml)	43 sec. (78 Tassen / h)
Schokolade (125 ml)	15 sec. (180 Tassen / h)
Cappuccino (130 ml)	46 sec. (72 Tassen / h)

ANSCHLÜSSE

Strom / Leistung	220-240 V / 50 - 60 Hz / 2.600 W
Wasseranschluss	3/4" Zoll

OPTIONEN

Bohnenbehälteraufsatz
Tassenerhöhung
Frei gestaltbares Bedienerfeld
Tassenerkennung
Alle Zahlungssysteme
Fernüberwachung über Modem

HLF[®]

ITALIAN DESIGN

HLF ITALIAN DESIGN
DEUTSCHLAND

E-MAIL : INFO@HLF.DE.COM
[HTTP:// WWW.HLF.DE.COM](http://WWW.HLF.DE.COM)

HLF BEHÄLT SICH DAS RECHT TECHNISCHE ÄNDERUNGEN DURCHZUFÜHREN.

HLF 3500F



KATEGORIE


Ganze Bohnen mit Frischmilch

EIGENSCHAFTEN

Anwahlen	12
Vorwahlen (Type)	3 (Groß / Extragroß / Kanne)
Vorwahlfunktionen	Frei Programmierbar
Kaffeespezialitäten	Frei Programmierbar (von 1 bis 15)
Wasserlaufzeiten	Voneinander unabhängig einstellbar
Mischerlaufzeiten	Voneinander unabhängig einstellbar
Latte Macchiato Funktion	
Mehr Preis Fähigkeit	
Elektronischer Portionszähler	
Automatische Reinigung	
Entkalkungsprogramm	
Kontrollierter Tresterbehälter	30 Portionen
Schmutzwasserkontrolle	
Pulsierende Produktdosierung	
Boilertemperaturkontrolle	
Über PC oder Modem Programmierbar	

ABMESSUNGEN

Breit / Tief / Hoch	412 / 425 / 456 mm
Gewicht	32 Kg

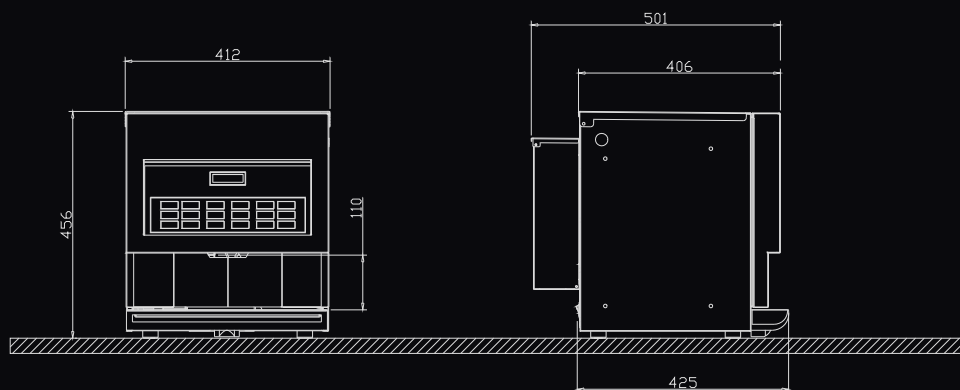

HLF[®]

ITALIAN DESIGN

HLF ITALIAN DESIGN
DEUTSCHLAND

E-MAIL : INFO@HLF.DE.COM
[HTTP:// WWW.HLF.DE.COM](http://WWW.HLF.DE.COM)

HLF BEHÄLT SICH DAS RECHT TECHNISCHE ÄNDERUNGEN DURCHFÜHREN.